

报警输出及消防联动扩展板（加强型）


一、概述

加强型报警输出及消防联动扩展板，它是门禁控制器的一个附加模块，配合软件设置，主要是用来提供防盗报警、烟感煤气温度报警、紧急呼救报警、消防和报警信号的联动输出。该模块具有实用性强、接口简单、设计性能稳定等特性，它带有电源和继电器状态指示灯，可指示通讯故障情况，是一款性能价格比优良的联动扩展模块。

二、模块特点

1. 四路报警输出，可自由定义给所在控制器的某个门及某几个门功能
2. 可连接 防盗报警、烟感煤气温度报警、紧急呼救报警信号的输出，且通过软件能自由定义各报警信号的输出状态，即设置为 常开 或者 常闭
3. 可连接 消防闭合信号输出，收到消防信号后自动打开所在控制器的所有的门，并产生一条消防报警记录供事后查询
4. 可控制 非法闯入报警、门长时间未关闭报警、胁迫进入报警、 门开联动输出、无效刷卡报警、火警报警联动等
5. 可设置 每路输出的延时保持时间，0—6000 秒可设置

三、外观结构

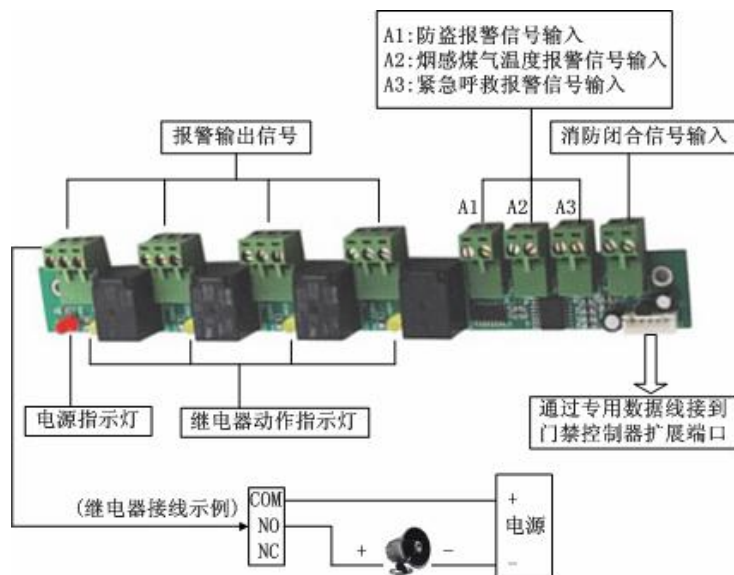

四、备注

1. 该设备需配合 V80 以上控制器硬件驱动版本(含 V80)
2. 该设备需配合 V6.6 以上软件版本, 建议使用 V6.8