

门禁视频控制器

一、概述


该设备采用 TCP/IP 的通讯方式，可对接任何类型的监控摄像机，通过门禁管理软件实现视频监控功能，在刷卡时进行的图像抓拍和录像，产生的照片和录像文件即时存入电脑，事后可以根据查询记录显示抓拍照片和播放录像。

一个视频控制器能接一路监控摄像机，抓拍产生的照片、录像画质清晰，软件支持多台视频控制器同时工作。

二、性能参数

工作电压：	12V DC
工作电流：	小于 300 mA
尺 寸：	147mm * 106mm * 42mm
重 量：	380g（不含电源）
输入信号：	一路
输出方式：	TCP/IP（10M 或 10M/100M 自适应）

三、图片示意图

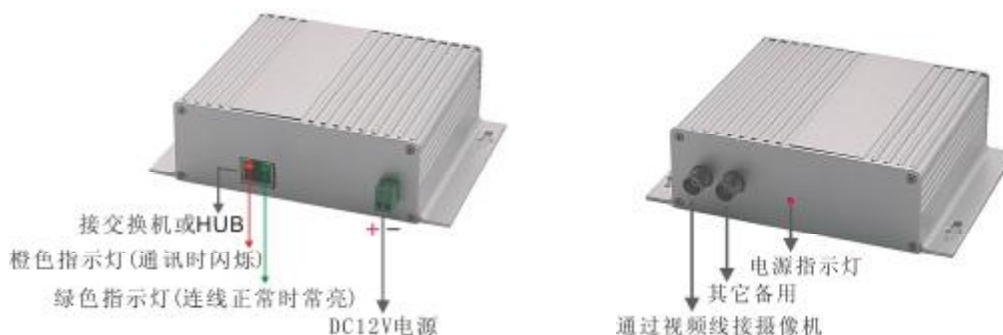

四、快捷设置说明

1. 视频控制器出厂的 IP 地址是 **192.168.168.123**，如果管理电脑的 IP 与该设备不在同一网段，请将管理电脑的 IP 修改成该网段的另外一个 IP 后才能通讯；
2. 如果已更改视频控制器的 IP，在门禁软件的操作日志可以查到更改过后的 IP，请务必记住 IP，没有其它方法可查询到设备的当前 IP，否则，设备也就无法通讯。

五、备注

- a, 该设备需配合 V6.8 以上软件版本（含 V6.8）使用；
- b, 功能的详细设置，请参阅软件说明书中的“**附录十：视频服务器监控的使用方法**”。